

11 | NoSQL: 在高并发场景下, 数据库和NoSQL如何做到互补?

2019-10-11 唐扬

高并发系统设计40问

[进入课程 >](#)



讲述: 唐扬

时长 14:39 大小 13.42M



你好, 我是唐扬。

前几节课, 我带你了解了在你的垂直电商项目中, 如何将传统的关系型数据库改造成分布式存储服务, 以抵抗高并发和大流量的冲击。

对于存储服务来说, 我们一般会从两个方面对它做改造:

1. 提升它的读写性能, 尤其是读性能, 因为我们面对的多是一些读多写少的产品。比方说, 你离不开的微信朋友圈、微博和淘宝, 都是查询 QPS 远远大于写入 QPS。
2. 增强它在存储上的扩展能力, 从而应对大数据量的存储需求。

我之前带你学习的读写分离和分库分表就是从这两方面出发，改造传统的关系型数据库的，但仍有一些问题无法解决。

比如，在微博项目中关系的数据量达到了千亿，那么即使分隔成 1024 个库表，每张表的数据量也达到了亿级别，并且关系的数据量还在以极快的速度增加，即使你分隔成再多的库表，数据量也会很快增加到瓶颈。这个问题用传统数据库很难根本解决，因为它在扩展性方面是很弱的，这时，就可以利用 NoSQL，因为它有着天生分布式的能力，能够提供优秀的读写性能，可以很好地补充传统关系型数据库的短板。那么它是如何做到的呢？

这节课，我就还是以你的垂直电商系统为例，带你掌握如何用 NoSQL 数据库和关系型数据库互补，共同承担高并发和大流量的冲击。

首先，我们先来了解一下 NoSQL 数据库。

NoSQL, No SQL?

NoSQL 想必你很熟悉，它指的是不同于传统的关系型数据库的其他数据库系统的统称，它不使用 SQL 作为查询语言，提供优秀的横向扩展能力和读写性能，非常契合互联网项目高并发大数据的特点。所以一些大厂，比如小米、微博、陌陌都很倾向使用它来作为高并发大容量的数据存储服务。

NoSQL 数据库发展到现在，十几年间，出现了多种类型，我来给你举几个例子：

Redis、LevelDB 这样的 KV 存储。这类存储相比于传统的数据库的优势是极高的读写性能，一般对性能有比较高的要求的场景会使用。

Hbase、Cassandra 这样的列式存储数据库。这种数据库的特点是数据不像传统数据库以行为单位来存储，而是以列来存储，适用于一些离线数据统计的场景。

像 MongoDB、CouchDB 这样的文档型数据库。这种数据库的特点是 Schema Free（模式自由），数据表中的字段可以任意扩展，比如说电商系统中的商品有非常多的字段，并且不同品类的商品的字段也都不尽相同，使用关系型数据库就需要不断增加字段支持，而用文档型数据库就简单很多了。

在 NoSQL 数据库刚刚被应用时，它被认为是可以替代关系型数据库的银弹，在我看来，也许因为以下几个方面的原因：

弥补了传统数据库在性能方面的不足；

数据库变更方便，不需要更改原先的数据结构；

适合互联网项目常见的大数据量的场景；

不过，这种看法是个误区，因为慢慢地我们发现在业务开发的场景下还是需要利用 SQL 语句的强大的查询功能以及传统数据库事务和灵活的索引等功能，NoSQL 只能作为一些场景的补充。

那么接下来，我就带你了解**NoSQL 数据库是如何做到与关系数据库互补的**。了解这部分内容，你可以在实际项目中更好地使用 NoSQL 数据库补充传统数据库的不足。

首先，我们来关注一下数据库的写入性能。

使用 NoSQL 提升写入性能

数据库系统大多使用的是传统的机械磁盘，对于机械磁盘的访问方式有两种：一种是随机 IO；另一种是顺序 IO。随机 IO 就需要花费时间做昂贵的磁盘寻道，一般来说，它的读写效率要比顺序 IO 小两到三个数量级，所以我们想要提升写入的性能就要尽量减少随机 IO。

以 MySQL 的 InnoDB 存储引擎来说，更新 binlog、redolog、undolog 都是在做顺序 IO，而更新 datafile 和索引文件则是在做随机 IO，而为了减少随机 IO 的发生，关系数据库已经做了很多的优化，比如说写入时先写入内存，然后批量刷新到磁盘上，但是随机 IO 还是会发生。

索引在 InnoDB 引擎中是以 B+ 树（[上一节课](#)提到了 B+ 树，你可以回顾一下）方式来组织的，而 MySQL 主键是聚簇索引（一种索引类型，数据与索引数据放在一起），既然数据和索引数据放在一起，那么在数据插入或者更新的时候，我们需要找到要插入的位置，再把数据写到特定的位置上，这就产生了随机的 IO。而且一旦发生了页分裂，就不可避免会做数据的移动，也会极大地损耗写入性能。

NoSQL 数据库是怎么解决这个问题的呢？


它们有多种的解决方式，这里我给你讲一种最常见的方案，就是很多 NoSQL 数据库都在使用的**基于 LSM 树的存储引擎**，这种算法使用最多，所以在这里着重剖析一下。

LSM 树 (Log-Structured Merge Tree) 牺牲了一定的读性能来换取写入数据的高性能, Hbase、Cassandra、LevelDB 都是用这种算法作为存储的引擎。

它的思想很简单, 数据首先会写入到一个叫做 MemTable 的内存结构中, 在 MemTable 中数据是按照写入的 Key 来排序的。为了防止 MemTable 里面的数据因为机器掉电或者重启而丢失, 一般会通过写 Write Ahead Log 的方式将数据备份在磁盘上。

MemTable 在累积到一定规模时, 它会被刷新生成一个新的文件, 我们把这个文件叫做 SSTable (Sorted String Table)。当 SSTable 达到一定数量时, 我们会将这些 SSTable 合并, 减少文件的数量, 因为 SSTable 都是有序的, 所以合并的速度也很快。

当从 LSM 树里面读数据时, 我们首先从 MemTable 中查找数据, 如果数据没有找到, 再从 SSTable 中查找数据。因为存储的数据都是有序的, 所以查找的效率是很高的, 只是因为数据被拆分成多个 SSTable, 所以读取的效率会低于 B+ 树索引。

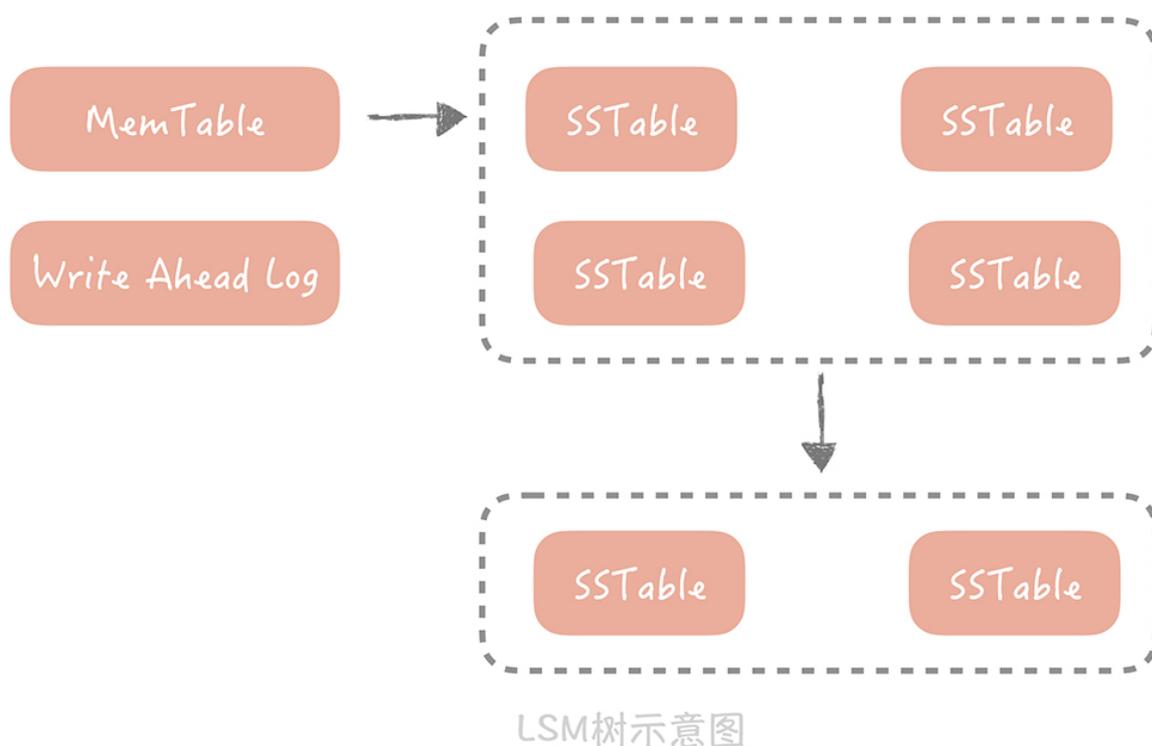

和 LSM 树类似的算法有很多, 比如说 TokuDB 使用的名为 Fractal tree 的索引结构, 它们的核心思想就是将随机 IO 变成顺序的 IO, 从而提升写入的性能。

在后面的缓存篇中, 我也将给你着重介绍我们是如何使用 KV 型 NoSQL 存储来提升读性能的。所以你看, NoSQL 数据库补充关系型数据库的第一种方式就是提升读写性能。

场景补充

除了可以提升性能之外，NoSQL 数据库还可以在某些场景下作为传统关系型数据库的补充，来看一个具体的例子。

假设某一天，CEO 找到你并且告诉你，他正在为你的垂直电商项目规划搜索的功能，需要支持按照商品的名称模糊搜索到对应的商品，希望你尽快调研出解决方案。

一开始，你认为这非常的简单，不就是在数据库里面执行一条类似：“select * from product where name like ‘%***%’ ” 的语句吗？可是在实际执行的过程中，却发现了问题。

你发现这类语句并不是都能使用到索引，只有后模糊匹配的语句才能使用索引。比如语句 “select * from product where name like ‘% 电冰箱’ ” 就没有使用到字段 “name” 上的索引，而 “select * from product where name like ‘索尼 %’ ” 就使用了 “name” 上的索引。而一旦没有使用索引就会扫描全表的数据，在性能上是无法接受的。

于是你在谷歌上搜索了一下解决方案，发现大家都在使用开源组件 Elasticsearch 来支持搜索的请求，它本身是基于 “倒排索引” 来实现的，**那么什么是倒排索引呢？**

倒排索引是指将记录中的某些列做分词，然后形成的分词与记录 ID 之间的映射关系。比如说，你的垂直电商项目里面有以下记录：

商品ID	商品名称
1	西门子电冰箱
2	小米电视机
3	美的电冰箱

那么，我们将商品名称做简单的分词，然后建立起分词和商品 ID 的对应关系，就像下面展示的这样：

关键词	商品ID
西门子	1
电冰箱	1, 3
小米	2
电视机	2
美的	3

这样，如果用户搜索电冰箱，就可以给他展示商品 ID 为 1 和 3 的两件商品了。

而 Elasticsearch 作为一种常见的 NoSQL 数据库，就以倒排索引作为核心技术原理，为你提供了分布式的全文搜索服务，这在传统的关系型数据库中使用 SQL 语句是很难实现的。所以你看，NoSQL 可以在某些业务场景下代替传统数据库提供数据存储服务。

提升扩展性


另外，在扩展性方面，很多 NoSQL 数据库也有着先天的优势。还是以你的垂直电商系统为例，你已经为你的电商系统增加了评论系统，开始你的评估比较乐观，觉得电商系统的评论量级不会增长很快，所以就为它分了 8 个库，每个库拆分成 16 张表。

但是评论系统上线之后，存储量级增长的异常迅猛，你不得不将数据库拆分成更多的库表，而数据也要重新迁移到新的库表中，过程非常痛苦，而且数据迁移的过程也非常容易出错。

这时，你考虑是否可以考虑使用 NoSQL 数据库来彻底解决扩展性的问题，经过调研你发现它们在设计之初就考虑到了分布式和大数据存储的场景，比如像 MongoDB 就有三个扩展性方面的特性。

其一是 Replica，也叫做副本集，你可以理解为主从分离，也就是通过将数据拷贝成多份来保证当主挂掉后数据不会丢失。同时呢，Replica 还可以分担读请求。Replica 中有主节点来承担写请求，并且把对数据变动记录到 oplog 里（类似于 binlog）；从节点接收到 oplog 后就会修改自身的数据以保持和主节点的一致。一旦主节点挂掉，MongoDB 会从从节点中选取一个节点成为主节点，可以继续提供写数据服务。

其二是 Shard，也叫做分片，你可以理解为分库分表，即将数据按照某种规则拆分成多份，存储在不同的机器上。MongoDB 的 Sharding 特性一般需要三个角色来支持，一个是 Shard Server，它是实际存储数据的节点，是一个独立的 Mongod 进程；二是 Config Server，也是一组 Mongod 进程，主要存储一些元信息，比如说哪些分片存储了哪些数据等；最后是 Route Server，它不实际存储数据，仅仅作为路由使用，它从 Config Server 中获取元信息后，将请求路由到正确的 Shard Server 中。

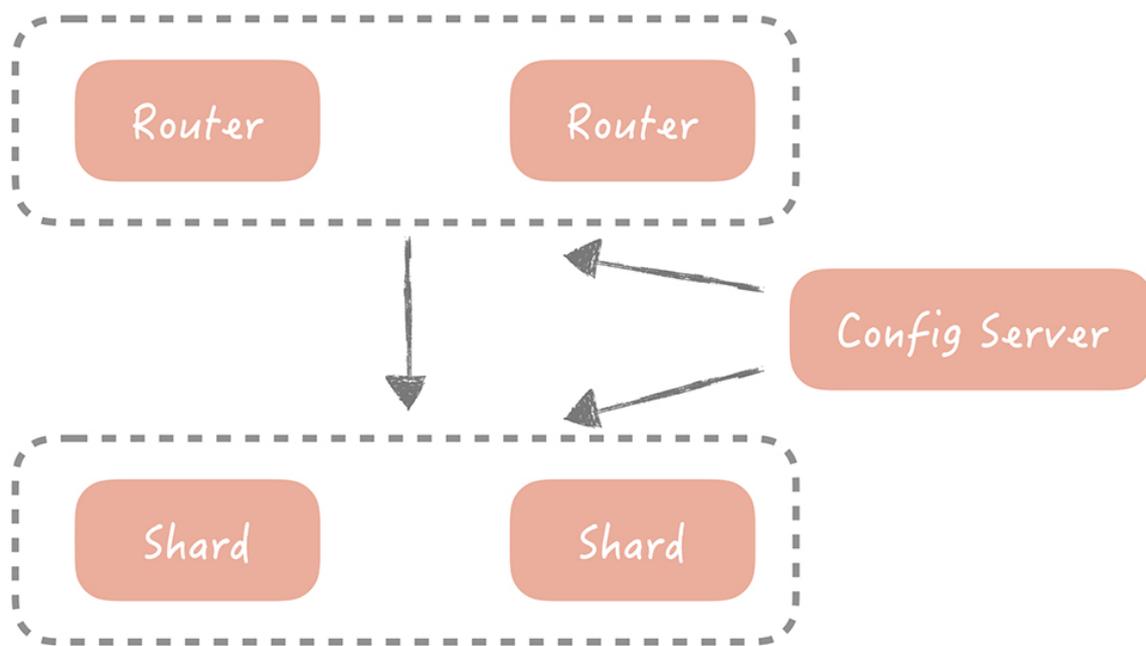

MongoDB分片架构示意图

其三是负载均衡，就是当 MongoDB 发现 Shard 之间数据分布不均匀，会启动 Balancer 进程对数据做重新的分配，最终让不同 Shard Server 的数据可以尽可能的均衡。当我们的 Shard Server 存储空间不足需要扩容时，数据会自动被移动到新的 Shard Server 上，减少了数据迁移和验证的成本。

你可以看到，NoSQL 数据库中内置的扩展性方面的特性可以让我们不再需要对数据库做分库分表和主从分离，也是对传统数据库一个良好的补充。

你可能会觉得，NoSQL 已经成熟到可以代替关系型数据库了，但是就目前来看，NoSQL 只能作为传统关系型数据库的补充而存在，弥补关系型数据库在性能、扩展性和某些场景下的不足，所以你在使用或者选择时要结合自身的场景灵活地运用。

课程小结

本节课我带你了解了 NoSQL 数据库在性能、扩展性上的优势，以及它的一些特殊功能特性，主要有以下几点：

1. 在性能方面，NoSQL 数据库使用一些算法将对磁盘的随机写转换成顺序写，提升了写的性能；
2. 在某些场景下，比如全文搜索功能，关系型数据库并不能高效地支持，需要 NoSQL 数据库的支持；
3. 在扩展性方面，NoSQL 数据库天生支持分布式，支持数据冗余和数据分片的特性。

这些都让它成为传统关系型数据库的良好的补充，你需要了解的是，**NoSQL 可供选型的种类很多，每一个组件都有各自的特点。你在做选型的时候需要对它的实现原理有比较深入的了解，最好在运维方面对它有一定的熟悉，这样在出现问题时才能及时找到解决方案。**否则，盲目跟从地上了一个新的 NoSQL 数据库，最终可能导致会出了故障无法解决，反而成为整体系统的拖累。

我在之前的项目中曾经使用 Elasticsearch 作为持久存储，支撑社区的 feed 流功能，初期开发的时候确实很爽，你可以针对 feed 中的任何字段做灵活高效地查询，业务功能迭代迅速，代码也简单易懂。可是到了后期流量上来之后，由于缺少对于 Elasticsearch 成熟的运维能力，造成故障频出，尤其到了高峰期就会出现节点不可用的问题，而由于业务上的巨大压力又无法分出人力和精力对 Elasticsearch 深入的学习和了解，最后不得不做大的改造切回熟悉的 MySQL。**所以，对于开源组件的使用，不能只停留在只会“hello world”的阶段，而应该对它有足够的运维上的把控能力。**

思考时间

NoSQL 数据库是可以与传统的关系型数据库配合，一起解决数据存储问题的，那么在日常工作中，你用到了哪些 NoSQL 数据库呢？在选型的时候是基于什么样的考虑呢？欢迎在留言区与我分享你的经验。

最后，感谢你的阅读，如果这篇文章让你有所收获，也欢迎你将它分享给更多的朋友。

高并发系统设计 40 问

攻克高并发系统演进中的业务难点

唐扬

美图公司技术专家



新版升级：点击「 请朋友读」，20位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 10 | 发号器：如何保证分库分表后ID的全局唯一性？

下一篇 12 | 缓存：数据库成为瓶颈后，动态数据的查询要如何加速？

精选留言 (17)

 写留言



Richeir 置顶

2019-10-11

这一节学到了很多新东西，感谢唐老师的总结！

展开 ∨



Lion

2019-10-11

我们正有这些痛点，思路不错，能更深入一些就更好了！

 1

 6



jc9090kkk

2019-10-11

感谢老师分享，对于文中的知识点有一些疑问，希望老师能解答下：

1.采用LSM树的nosql，跟mysql的WAL机制类似，mysql通过redo log和bin log的两阶段提交来保证数据的crash-safe，那么nosql的日志是用来做什么呢？也是为了做数据恢复的吗？

2.像Hbase这样的nosql，涉及的初衷应该是为了做统计而设计的，它支持事务吗？如果...

展开 ▾

作者回复: 1. LSM使用WAL也是为了恢复memtable的数据的

2. 是不涉及事务的

3. 好的呀~



2




gogo

2019-10-11

老师您好，你文中微博关系的例子中提到传统关系型数据库扩展性的短板，又说明了nosql有很好的性能和扩展性，请问拿微博关系的例子来说，是可以单独用nosql存储呢，还是既要存在nosql中又要保存在mysql中呢？

展开 ▾

作者回复: 大部分放在mysql，像是粉丝数据是在nosql



2



jiangjing

2019-10-12

希望可以深入讲解nosql的业务使用场景，比如微博用户关系具体如何使用，模型定义。尤其是该使用场景，如何做到关系数据库不好实现的功能

展开 ▾



1



旅途

2019-10-11

学到了很多 第一次知道nosql快是因为索引，顺序io,赞赞赞



1



饭团


2019-10-11

老师，再问个问题！如果一类数据需要在nosql和关系形数据库都存储，需要存2次吗？现

实开发中这样的情况多吗？能举个例子吗？

展开 ▾

作者回复: 是的呀 比如你的业务数据放在mysql, 索引数据放在es



1

1



饭团

2019-10-11


老师，是不是这个意思：

首先不管是sql数据库还是nosql数据库，提升写性能都是靠的将随机写转化为顺序写！在这方面mysql使用WAL机制已经做的很好了！但是关系形数据库主要是在扩展性方面有缺陷！相对于除了kv型的nosql数据库，其他类型的和mysql性能都差不多！

感觉mysql主要是在扩展性上有所欠缺！

展开 ▾

作者回复: benchmark结果来看，nosql的写入性能要好一些



1

1



帝子

2019-10-14

对于搜索，是不是只需要在es中搜索就可以？不需要到mysql中搜索？



1

1



永光

2019-10-12


老师好，

“在性能方面，NoSQL 数据库使用一些算法将对磁盘的随机写转换成顺序写，提升了写的性能；” 写性能提高了，读的性能下降了，读性能怎么优化？

谢谢

展开 ▾

作者回复: 读性能可以使用缓存



1

1



Geek_e986e3


2019-10-12

老师想问问。你前面说关系型数据库在update某一条数据的时候会产生随即读写。可我看nosql用stable也没有避免这个问题呀。也要去里面查询到这条记录。然后update。求解答。

关于nosql。我之前在业务还没法固定的时候会考虑使用，但是一旦基本不大改动的时候还是会优先选择sql

展开 ▾

作者回复: nosql如果用LSM实现的话，在写入的时候是写入内存的memtable，memtable刷新到磁盘是顺序写的，merge也是顺序写的



1




程序水果宝

2019-10-11

老师说“电商系统中的商品有非常多的字段，并且不同品类的商品的字段也都不尽相同，使用关系型数据库就需要不断增加字段支持，而用文档型数据库就简单很多了”。文档型数据库也应该要新增字段吧，它的简单是体现在哪里呢？

展开 ▾

作者回复: mysql变更字段会锁表，而且mysql字段多的话会有性能上的问题



aoe

2019-10-11

像老师这样的大佬居然都遇到了ES的坑，看来我们需要学习的还很多。




吃饭饭

2019-10-11

读完这篇文章，有些感悟：技术方案层出不穷，正是因为有了不同的需求，才会衍生出众多的技术和框架，只有真正明白技术为何产生和如何使用才会整体把控自身的需要，有可能正是因为当前市场中没有能解决自身需求的框架，我们才会真正考虑`写一个`：)

展开 ▾

作者回复: 是的






哇哦

2019-10-11

最近正好碰到分库分表的问题，我们有一个记录表几千w,基本上都是插入和读取，没有连表查询。这种情况是选择mysql不分库先分表(就一张表暂时先不分库,)，还是直接用mogodb之类的(直接放进入建个索引就可以不管了?)。如果是分库分表有什么中间件和框架推荐吗(sharding-jdbc,mycat?),谢谢老师。

展开 ∨

作者回复: 如果对mogodb不熟悉的话可以考虑分库分表，中间件的话如果业务不大可以用sharding-jdbc



正在减肥的胖籽。

2019-10-11


老师可以举几个实战的例子吗?

比如：像微博这种帖子列表，某个主题下面的帖子列表.发帖量和用户查询量都比较大,这种使用Nosql,

我的理解是：异步保存到数据库中（在app端先给一个占位的地方显示用户发的帖子）。然后同步到REDIS中. 我把握不好的是：同步到redis中，1.过期时间需要设置多久...

展开 ∨

作者回复: 可以的 在实战篇中会讲到



yaomon

2019-10-11

目前的项目就是 MySQL 配合 Elasticsearch 使用。Elasticsearch主要是做搜索用，写还是MySQL，同时发Kafka消息，消费端写ES。ES存在丢数据的问题，所以会定时全量/增量从MySQL中捞数据，覆写ES，保证数据的一直性。

展开 ∨

作者回复: 是的 应该是这样

