

27 | 条件变量sync.Cond（上）

2018-10-12 郝林

Go语言核心36讲

[进入课程 >](#)



讲述：黄洲君

时长 10:45 大小 4.92M



在上篇文章中，我们主要说的是互斥锁，今天我和你聊一聊条件变量（conditional variable）。

前导内容：条件变量与互斥锁

我们常常会把条件变量这个同步工具拿来与互斥锁一起讨论。实际上，条件变量是基于互斥锁的，它必须有互斥锁的支撑才能发挥作用。

条件变量并不是被用来保护临界区和共享资源的，它是用于协调想要访问共享资源的那些线程的。当共享资源的状态发生变化时，它可以被用来通知被互斥锁阻塞的线程。

比如说，我们两个人在共同执行一项秘密任务，这需要在不直接联系和见面的前提下进行。我需要向一个信箱里放置情报，你需要从这个信箱中获取情报。这个信箱就相当于一个共享资源，而我们就分别是进行写操作的线程和进行读操作的线程。

如果我在放置的时候发现信箱里还有未被取走的情报，那就不再放置，而先返回。另一方面，如果你在获取的时候发现信箱里没有情报，那也只能先回去了。这就相当于写的线程或读的线程阻塞的情况。

虽然我们俩都有信箱的钥匙，但是同一时刻只能有一个人插入钥匙并打开信箱，这就是锁的作用了。更何况咱们俩是不能直接见面的，所以这个信箱本身就可以被视为一个临界区。

尽管没有协调好，咱们俩仍然要想方设法的完成任务啊。所以，如果信箱里有情报，而你却迟迟未取走，那我就需要每过一段时间带着新情报去检查一次，若发现信箱空了，我就需要及时地把新情报放到里面。

另一方面，如果信箱里一直没有情报，那你也要每过一段时间去打开看看，一旦有了情报就及时地取走。这么做是可以的，但就是太危险了，很容易被敌人发现。

后来，我们又想了一个计策，各自雇佣了一个不起眼的小孩儿。如果早上七点有一个戴红色帽子的小孩儿从你家楼下路过，那么就意味着信箱里有了新情报。另一边，如果上午九点有一个戴蓝色帽子的小孩儿从我家楼下路过，那就说明你已经从信箱中取走了情报。

这样一来，咱们执行任务的隐蔽性高多了，并且效率的提升非常显著。这两个戴不同颜色帽子的小孩儿就相当于条件变量，在共享资源的状态产生变化的时候，起到了通知的作用。

当然了，我们是在用 Go 语言编写程序，而不是在执行什么秘密任务。因此，条件变量在这里的最大优势就是在效率方面的提升。当共享资源的状态不满足条件的时候，想操作它的线程再也不用循环往复地做检查了，只要等待通知就好了。

说到这里，想考考你知道怎么使用条件变量吗？所以，**我们今天的问题就是：条件变量怎样与互斥锁配合使用？**

这道题的典型回答是：条件变量的初始化离不开互斥锁，并且它的方法有的也是基于互斥锁的。

条件变量提供的方法有三个：等待通知（wait）、单发通知（signal）和广播通知（broadcast）。

我们在利用条件变量等待通知的时候，需要在它基于的那个互斥锁保护下进行。而在进行单发通知或广播通知的时候，却是恰恰相反的，也就是说，需要在对应的互斥锁解锁之后再做这两种操作。

问题解析

这个问题看起来很简单，但其实可以基于它，延伸出很多其他的问题。比如，每个方法的使用时机是什么？又比如，每个方法执行的内部流程是怎样的？

下面，我们一边用代码实现前面那个例子，一边讨论条件变量的使用。

首先，我们先来创建如下几个变量。

 复制代码

```
1 var mailbox uint8
2 var lock sync.RWMutex
3 sendCond := sync.NewCond(&lock)
4 recvCond := sync.NewCond(lock.RLocker())
```

变量mailbox**代表信箱，是**uint8**类型的。**若它的值为0则表示信箱中没有情报，而当它的值为1时则说明信箱中有情报。lock是一个类型为sync.RWMutex的变量，是一个读写锁，也可以被视为信箱上的那把锁。

另外，基于这把锁，我还创建了两个代表条件变量的变量，**名字分别叫**sendCond**和**recvCond。它们都是*sync.Cond类型的，同时也是都是由sync.NewCond函数来初始化的。

与sync.Mutex类型和sync.RWMutex类型不同，sync.Cond类型并不是开箱即用的。我们只能利用sync.NewCond函数创建它的指针值。这个函数需要一个sync.Locker类型的参数值。

还记得吗？我在前面说过，条件变量是基于互斥锁的，它必须有互斥锁的支撑才能够起作用。因此，这里的参数值是不可或缺的，它会参与到条件变量的方法实现当中。

`sync.Locker`其实是一个接口，在它的声明中只包含了两个方法定义，即：`Lock()`和`Unlock()`。`sync.Mutex`类型和`sync.RWMutex`类型都拥有`Lock`方法和`Unlock`方法，只不过它们都是指针方法。因此，这两个类型的指针类型才是`sync.Locker`接口的实现类型。

我在为`sendCond`变量做初始化的时候，把基于`lock`变量的指针值传给了`sync.NewCond`函数。

原因是，`lock`变量的`Lock`方法和`Unlock`方法分别用于对其中写锁的锁定和解锁，它们与`sendCond`变量的含义是对应的。`sendCond`是专门为放置情报而准备的条件变量，向信箱里放置情报，可以被视为对共享资源的写操作。

相应的，`recvCond`变量代表的是专门为获取情报而准备的条件变量。虽然获取情报也会涉及对信箱状态的改变，但是好在做这件事的人只会有你一个，而且我们也需要借此了解一下，条件变量与读写锁中的读锁的联用方式。所以，在这里，我们暂且把获取情报看做是对共享资源的读操作。


因此，为了初始化`recvCond`这个条件变量，我们需要的是`lock`变量中的读锁，并且还需要是`sync.Locker`类型的。

可是，`lock`变量中用于对读锁进行锁定和解锁的方法却是`RLock`和`RUnlock`，它们与`sync.Locker`接口中定义的方法并不匹配。

好在`sync.RWMutex`类型的`RLocker`方法可以实现这一需求。我们只要在调用`sync.NewCond`函数时，传入调用表达式`lock.RLocker()`的结果值，就可以使该函数返回符合要求的条件变量了。

为什么说通过`lock.RLocker()`得来的值就是`lock`变量中的读锁呢？实际上，这个值所拥有的`Lock`方法和`Unlock`方法，在其内部会分别调用`lock`变量的`RLock`方法和`RUnlock`方法。也就是说，前两个方法仅仅是后两个方法的代理而已。

好了，我们现在有四个变量。一个是代表信箱的`mailbox`，一个是代表信箱上的锁的`lock`。还有两个是，代表了蓝帽子小孩儿的`sendCond`，以及代表了红帽子小孩儿的`recvCond`。

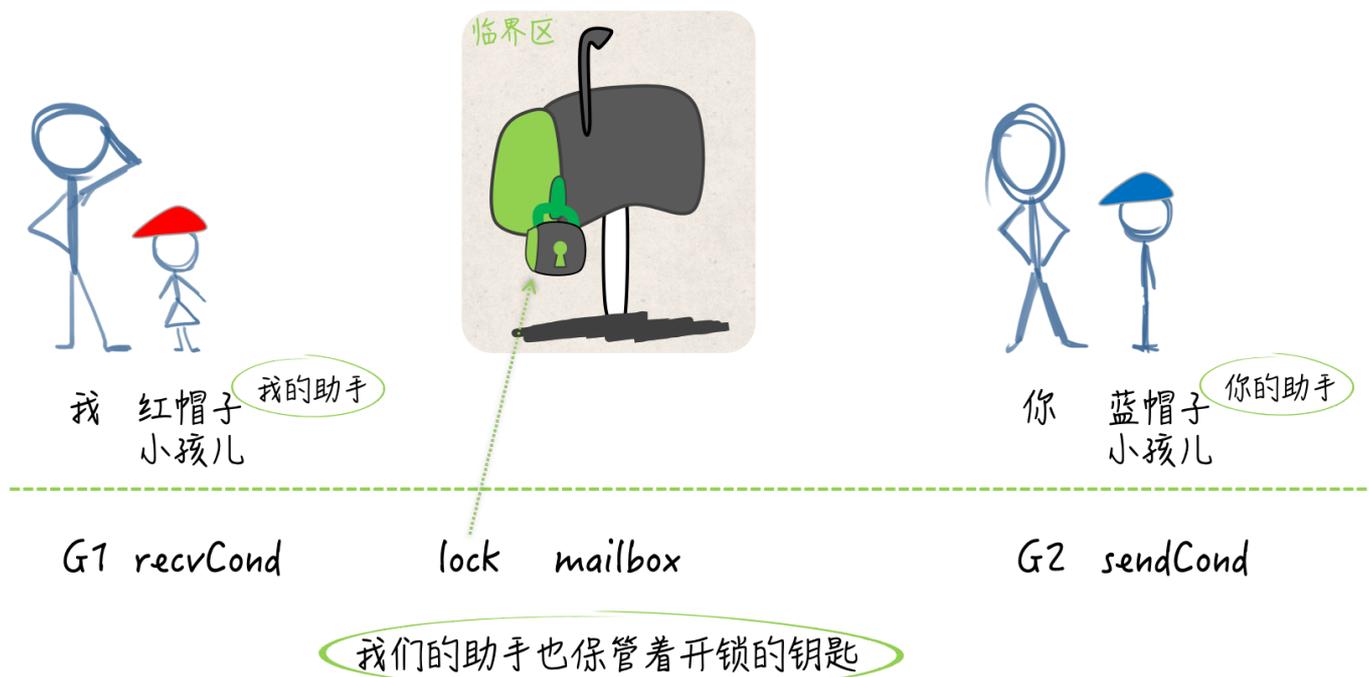

(互斥锁与条件变量)

我，现在是一个 goroutine (携带的 `go` 函数)，想要适时地向信箱里放置情报并通知你，应该怎么做呢？

 复制代码

```
1 lock.Lock()
2 for mailbox == 1 {
3   sendCond.Wait()
4 }
5 mailbox = 1
6 lock.Unlock()
7 recvCond.Signal()
```

我肯定需要先调用 `lock` 变量的 `Lock` 方法。注意，这个 `Lock` 方法在这里意味着：持有信箱上的锁，并且有打开信箱的权利，而不是锁上这个锁。

然后，我要检查`mailbox`变量的值是否等于1，也就是说，要看看信箱里是不是还存有情报。如果还有情报，那么我就回家去等蓝帽子小孩儿了。

这就是那条`for`语句以及其中的调用表达式`sendCond.Wait()`所表示的含义了。你可能会问，为什么这里是`for`语句而不是`if`语句呢？我在后面会对此进行解释的。

我们再往后看，如果信箱里没有情报，那么我就把新情报放进去，关上信箱、锁上锁，然后离开。用代码表达出来就是`mailbox = 1`和`lock.Unlock()`。

离开之后我还要做一件事，那就是让红帽子小孩儿准时去你家楼下路过。也就是说，我会及时地通知你“信箱里已经有新情报了”，我们调用`recvCond`的`Signal`方法就可以实现这一步骤。

另一方面，你现在是另一个 `goroutine`，想要适时地从信箱中获取情报，然后通知我。

 复制代码

```
1 lock.RLock()
2 for mailbox == 0 {
3   recvCond.Wait()
4 }
5 mailbox = 0
6 lock.RUnlock()
7 sendCond.Signal()
```

你跟我做的事情在流程上其实基本一致，只不过每一步操作的对象是不同的。你需要调用的是`lock`变量的`RLock`方法。因为你要进行的是读操作，并且会使用`recvCond`变量作为辅助。`recvCond`与`lock`变量的读锁是对应的。

在打开信箱后，你要关注的是信箱里是不是没有情报，也就是检查`mailbox`变量的值是否等于0。如果它确实等于0，那么你就需要回家去等红帽子小孩儿，也就是调用`recvCond`的`Wait`方法。这里使用的依然是`for`语句。

如果信箱里有情报，那么你就应该取走情报，关上信箱、锁上锁，然后离开。对应的代码是`mailbox = 0`和`lock.RUnlock()`。之后，你还需要让蓝帽子小孩儿准时去我家楼下路过。这样我就知道信箱中的情报已经被你获取了。

以上这些，就是对咱们俩要执行秘密任务的代码实现。其中的条件变量的用法需要你特别注意。

再强调一下，只要条件不满足，我就会通过调用`sendCond`变量的`Wait`方法，去等待你的通知，只有在收到通知之后我才会再次检查信箱。

另外，当我需要通知你的时候，我会调用`recvCond`变量的`Signal`方法。你使用这两个条件变量的方式正好与我相反。你可能也看出来，利用条件变量可以实现单向的通知，而双向的通知则需要两个条件变量。这也是条件变量的基本使用规则。

你可以打开 `demo61.go` 文件，看到上述例子的全部实现代码。

总结

我们这两期的文章会围绕条件变量的内容展开，条件变量是基于互斥锁的一种同步工具，它必须有互斥锁的支撑才能发挥作用。条件变量可以协调那些想要访问共享资源的线程。当共享资源的状态发生变化时，它可以被用来通知被互斥锁阻塞的线程。我在文章举了一个两人访问信箱的例子，并用代码实现了这个过程。

思考题

*`sync.Cond`类型的值可以被传递吗？那`sync.Cond`类型的值呢？

感谢你的收听，我们下期再见。

[戳此查看 Go 语言专栏文章配套详细代码。](#)

GO语言核心36讲

3个月带你通关GO语言

郝林

《Go 并发编程实战》作者
GoHackers 技术社群发起人
前轻松筹大数据负责人



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 26 | sync.Mutex与sync.RWMutex

下一篇 28 | 条件变量sync.Cond（下）

精选留言 (11)

写留言



属鱼

2018-10-12

9

个人理解，不确定对不对，请老师评判一下：

因为Go语言传递对象时，使用的是浅拷贝的值传递，所以，当传递一个Cond对象时复制了这个Cond对象，但是底层保存的L(Locker类型)，noCopy(noCopy类型)，notify(notifyList类型)，checker(copyChecker)对象的指针没变，因此，*sync.Cond和sync.Cond都可以传递。

展开

作者回复：基本正确。Locker是接口，是引用类型，nocopy是结构体，所以直接拷贝值的话，底层锁还是用的同一个，使用上容易出问题。



文@雨路

2018-10-12

👍 3

指针可以传递，值不可以，传递值会拷贝一份，导致出现两份条件变量，彼此之间没有联系



ming

2018-12-17

👍 2

多routine从信箱中获取情报, 都在等mailbox变量的值不为0的时候再把它变为0，这个 RLock 限制不了写操作，可能会有多个routine同时将 mailbox 变为0的，跟文中的场景有些不合。

不知道我理解的有没有问题

展开 ▾



beiliu

2018-12-31

👍 1

您好，老师，官方文档是建议，singal在锁住的情况下使用的“Signal唤醒等待c的一个线程（如果存在）。调用者在调用本方法时，建议（但并非必须）保持c.L的锁定”



骏Jero

2018-10-12

👍 1

为什么这里使用for mailbox == 1 {}, 看wait内部实现，等待是wait中runtime_notifyListWait(&c.notify, t)起到的作用，感觉用if一样达到效果

展开 ▾



🚗

2019-04-09

👍

需传递 *sync.Cond

因为 Cond 结构体中的 notify 变量和 checker 变量都是值类型，传递sync.Cond 会复制值，这样两个锁保留的被阻塞的 Goroutine 就不同了。

展开 ▾



...

2019-02-20

👍

老师 wait会释放锁吗

展开 ▾

作者回复: 每次执行结束前都会释放, 要不其他goroutine没法进入锁保护的临界区。



打你

2018-11-10



我肯定需要先调用lock变量的Lock方法。注意, 这个Loc...

极客时间版权所有: <https://time.geekbang.org/column/article/41588>

这一段写得太拗口啦。什么叫持有锁, 而不锁上锁。后面然后又unlock, 费解。 ...

展开 ▾



hello pet...

2018-10-26



老师, 感觉这个送信的例子似乎用chanel实现更简单.在网上也查了一些例子, 发现都可以用chanel替代. 那使用sync.Cond 的优势是什么呢, 或者有哪些独特的使用场景?

作者回复: 优势是并发流程上的协同, chan的主要任务是传递数据。另外cond是更低层次的工具, 效率更高一些, 但是肯定没有chan方便。



云学

2018-10-18



本文的例子如果只用一个条件变量, 不用2个, 是不是也可以呢?



卒迹

2018-10-16



```
if mailbox == 0 {
    recvCond.Wait()
}
```

为什么发送goroutine和发送goroutine用if 替换for打印的结果和用for结构一样的

展开 